


オレンジバケット (標準型)

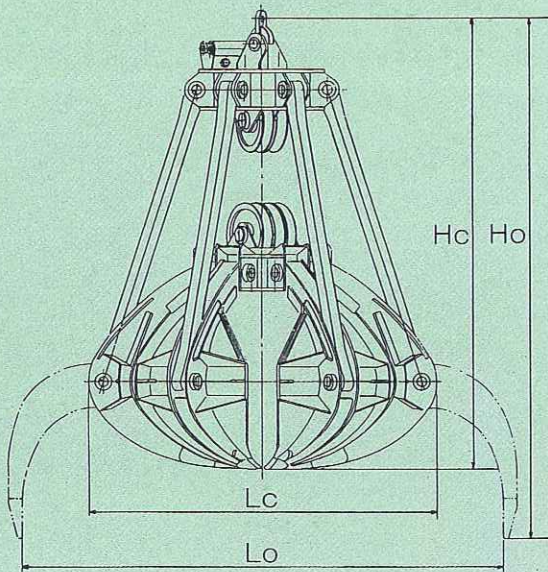

■御注文、ご紹介に際して。

御注文、ご紹介に際し下記事項をお知らせ下さい。

1. 掴み容量、及び重量 (ton)
2. 掘削、掴み対象物の種類
3. 御使用クレーンの型式

直巻荷重 (ton)

ワイヤロープの外径・本数

お客様の御要望に応じまして、各種バケットを設計・製作致しております。

容 量 M ³ (W・L)	容 量 M ³ (P・L)	自 重 (ton)	閉じ長さ Lc	開き長さ Lo	閉じ高さ Hc	開き高さ Ho
0.6	0.8	2.5	1930	2700	2470	2800
0.7	0.9	3.2	2130	2850	2930	3250
0.8	1.0	3.6	2240	2980	3100	3500
0.9	1.1	3.9	2320	3050	3170	3590
1.0	1.2	4.2	2270	3080	3290	3660
1.2	1.5	4.8	2490	3170	3320	3780
1.4	1.7	5.6	2550	3360	3390	3840
1.5	1.8	6.0	2680	3460	3375	3900
1.6	1.9	6.4	2820	3530	3590	4160
1.7	2.0	7.2	2910	3800	3670	4210
1.8	2.2	8.0	2900	3880	3970	4460
2.0	2.4	8.6	2950	3980	3960	4480
2.3	2.7	9.2	3090	4120	4200	4740
2.5	3.0	10.0	3140	4230	4240	4800
2.7	3.2	11.0	3280	4380	4300	4860
2.8	3.3	11.4	3340	4590	4360	4930
3.0	3.5	12.0	3400	4610	4390	4970
3.2	3.7	13.0	3440	4690	4540	5120
3.5	4.0	13.8	3520	4810	4580	5160
3.7	4.2	15.0	3540	4860	4650	5240
4.0	4.5	16.0	3640	4970	4800	5420
4.5	5.0	18.0	3710	5080	4930	5540

ミノツ鉄工株式会社

〒767-0033 香川県三豊郡三野町吉津乙2039-1
 TEL (0875) 72-3205(代)
 FAX (0875) 73-5151