

DREDGER BUCKET


Powerful

Tough

Hard

 **MINOTSU**

ドレッジャーバケット

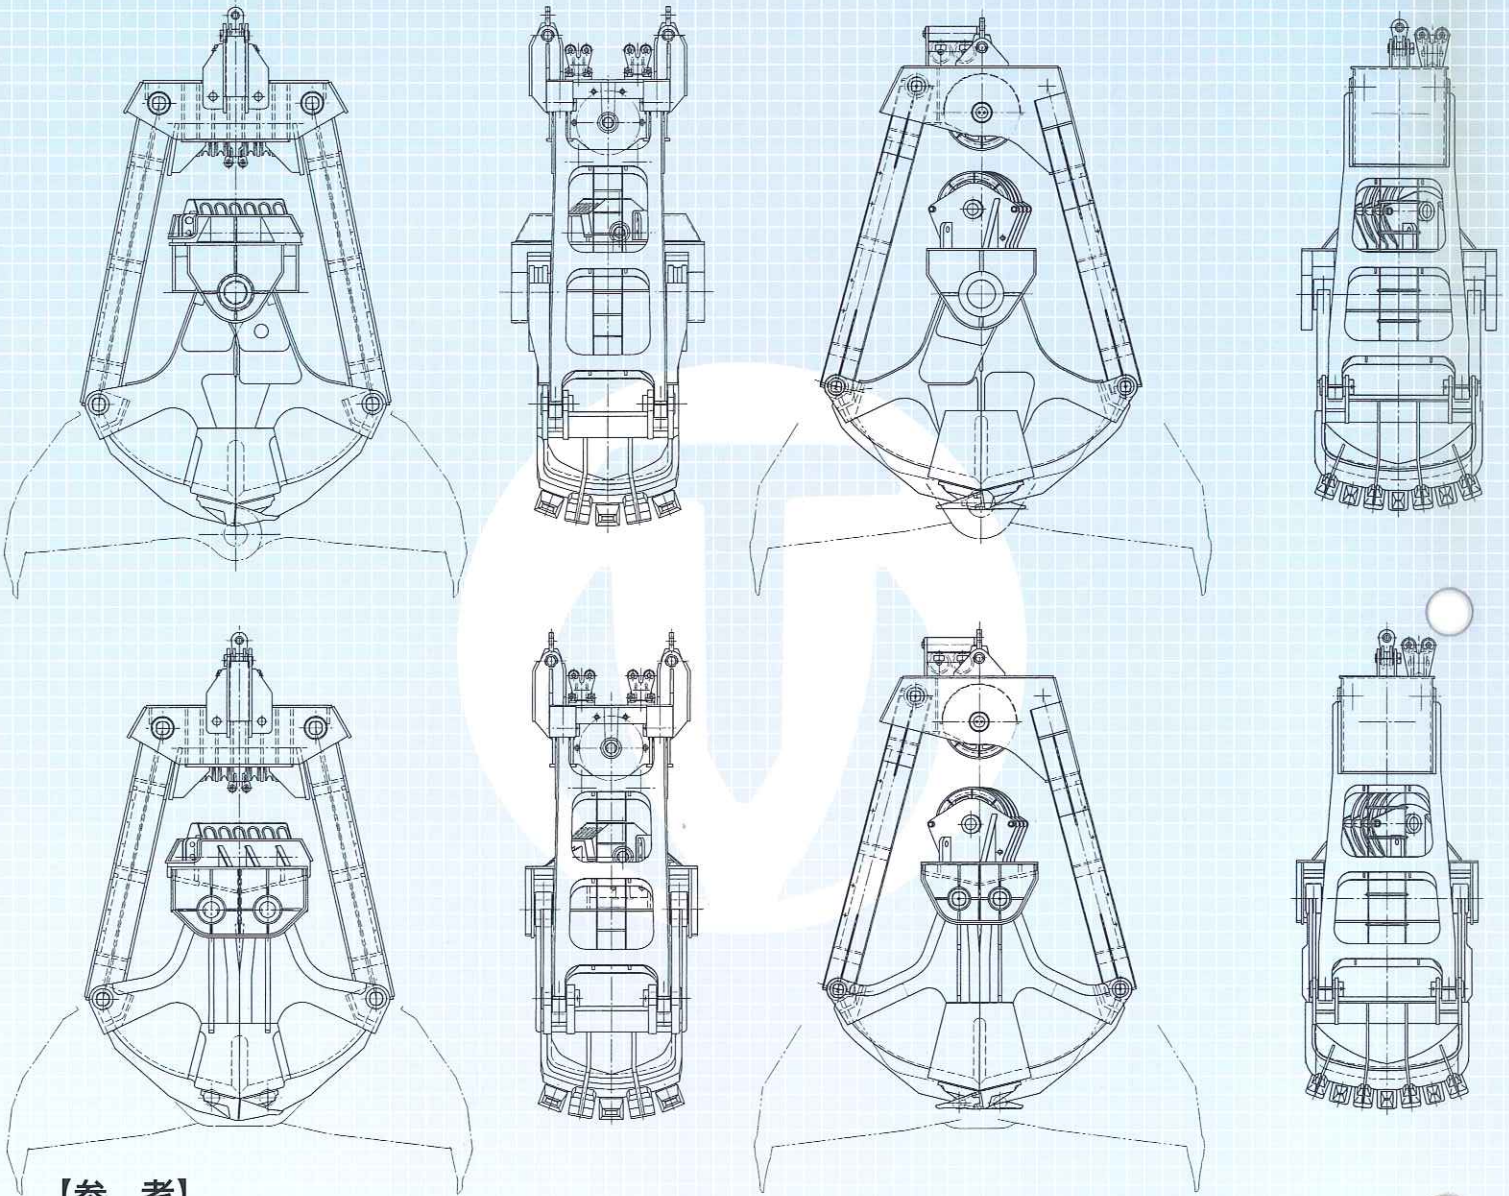

【参考】

浚渫用複索式ドレッジャーバケットタイプと容量比、シーブ巻きかけ数、浚渫対象土質例。

タイプ	型式	容量比 (標準)	シーブワイヤー ロープ巻掛け数	浚渫対象土質例	浚渫の目安 (N値)
スーパーライトタイプ	SLD	2	4×2	軟らかい粘土、シルト	10
ライトタイプ	LD	3	5×2	普通の硬さの粘性土、中位の土砂	20
ミディアムタイプ	MD	5	6×2	中位の土砂	30
ヘビータイプ	HD	8	7×2	硬粘土、礫まじりの砂質粘土、良くしまった砂質粘土	40
ウルトラヘビータイプ	UHD	10	8×2	凝灰岩、真砂土、風化真岩、土丹、砂岩	50

御注文、ご紹介に際して。

御注文、ご紹介に際し下記事項をお知らせ下さい。

1. 掘り容量 (M³) 及び重量 (ton)
2. 掘削、掘り対象物の種類 (硬さ、N値等)
3. 御使用クレーンの型式
直巻荷重 (ton)
ワイヤロープの外径・本数

お客様の御要望に応じまして、
各種バケットを設計・製作致しております。

ミノツ鉄工株式会社

〒767-0033 香川県三豊市三野町吉津乙2039-1
 TEL ■ 0875-72-3205
 FAX ■ 0875-73-5151
 URL ■ <http://www.minotsu.com/>
 E-mail ■ minotsu@cd.wakwak.com
 IP 電話 ■ 050-5558-3916